características técnicas y layout

VERTOPAC®

DIMENSIONES	MÍNIMA	MÁXIMA
Dimensiones de la máquina	4030 x 2145 x 1960mm	5030[A] x 2145 x 2210mm
	A x B x H	A x B x H
Dimensiones de los estuches	20 x 20[B] x 60 (50)mm[C]	135 (145)[D] x 90 (95)[E] x 210mm
Dimensiones de los prospectos	B x L - a	B x L - a
	75 x 105mm - 18mm[F]	320 x 210mm[G] - 40mm[F]

(A) máquina 1000mm más largo, ver layout abajo
(B) con guías especiales - 15mm
(C) com una cadena transportadora de estuche
(D) dependiendo de las otras dimensiones del estuche y el largo de la solapa lateral
(E) dependiendo de las otras dimensiones del estuche y tipo de solapa
(F) dimensión del prospecto doblado
(G) dependiendo de las dimensiones del estuche y producto

CARACTERÍSTICAS	
Velocidad mecánica	hasta 120 estuches/minuto
Consumo eléctrico	2,7[A]/4,0kWh[B]
Potencia nominal máquina básica	1,8[A]/3,9kW[B]
Presión de aire comprimido	6bar
Consumo de aire comprimido	240[A]/550Nl/min[B]
Peso aproximado de la máquina	1.500kg

(A) sin aplicador de adhesivo
(B) con aplicador de adhesivo - modificaciones técnicas posibles sin prévio aviso

>>> ESTUCHE



>>> MÁQUINA

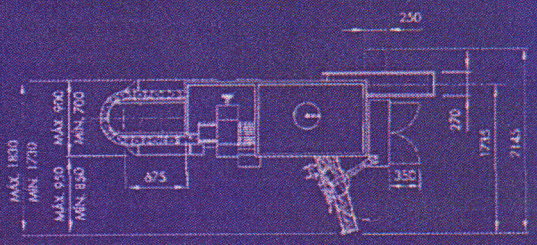

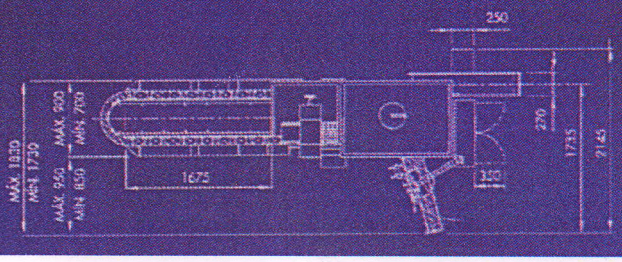

>>> PROSPECTO